Vulcan S100
Spécifications techniques

25 ANS GARANTIE INTERNATIONALE

Capacité (max.)	120 m³/h
Ø tuyau (max.)	6" 150 mm
Tension en volts	36 Volt
Consommation d'énergie	2,25 Watt
Bande d'impulsion Largeur des bandes	6 x 4 m 20 mm
Dimension (unité électronique)	230/150/40 mm
Gamme de fréquences	3-32 kHz
Espace requis	1200 mm
Programmes	10

Dispositif de commutation à l'alimentation	
Entrée	87-260 Volt 50-60 Hz
Sortie (UE) Sortie (États-Unis et Royaume-Uni)	36 Volt, 830 mA 36 Volt, 160 mA

Contenu de la livraison

1 unité électronique Vulcan S100
6 bandes d'impulsion Vulcan S100
1 alimentation
16 attache-câbles
1 brochure du produit
1 bon de garantie

Livraison mesures (brut)

Seule unité	30 x 30 x 11 cm 5.0 kg

D'autres options de livraison sont possibles.

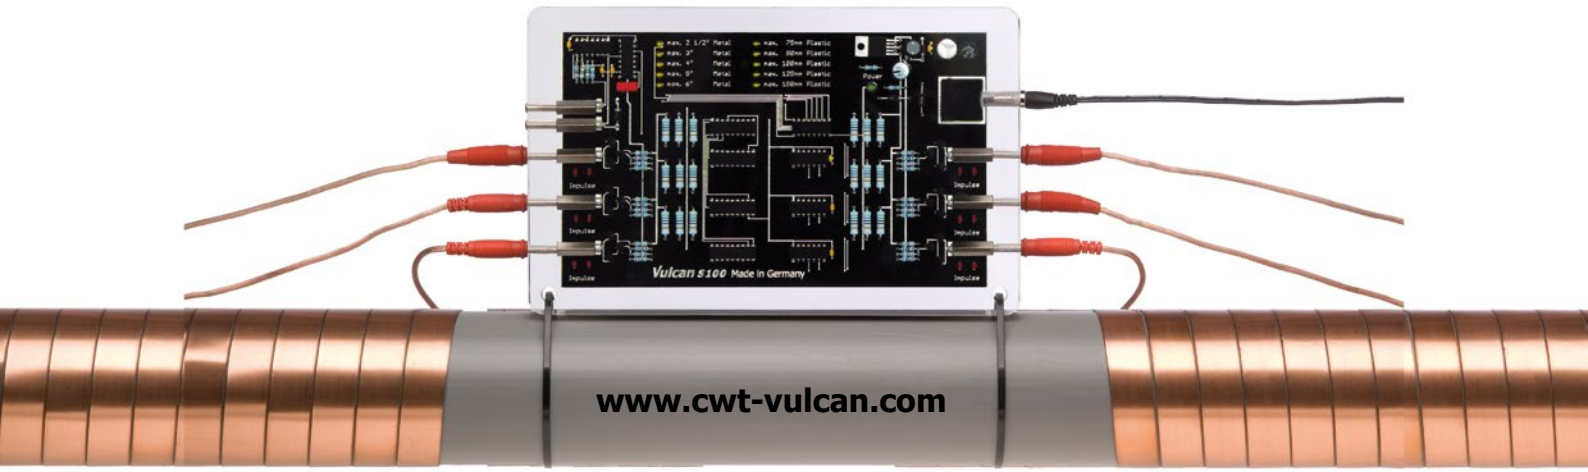

www.cwt-vulcan.com